

Bruksanvisning för bärgningsverktyg för bärgning av volvo FH & FM från års modell 2013

**Verktyget är framtaget av
AARVAGS Bärgning & mek AB**

**Bruksanvisningen omfattar bara montering
och användning av verktyget.**

**Friläggning av bromsar, drivlina / kardanrör
Följ volvos anvisningar**



årvags

aarvag's bargning o mek AB / Iver's heavy duty service 063-128736 "arvags"

1

Monterings & bruksanvisning av Ivers Bärningsverktyg för Volvo FH/FM Från 2013 års modell.



Öppna / Ta bort skyddskåperna som täcker uppningen för bogserfästena
OBS på några modeller med 13 L motor kan en liten justering av plasten behövas

årvags

aarvag's bärning o mek AB / Iver's heavy duty service 063-128736 "arvags"



Skruva in lyftaxlarna så att dom sitter med lite glapp mot bilens fäste

3



Montera Tvärbalken

årsvags


årsvag's bargning o mek AB / Iver's heavy duty service 063-128736 "årsvags"



Montera dit drag/lyftöglorna

årvags

åarvag's bargning o mek AB / Iver's heavy duty service 063-128736 "arvags"

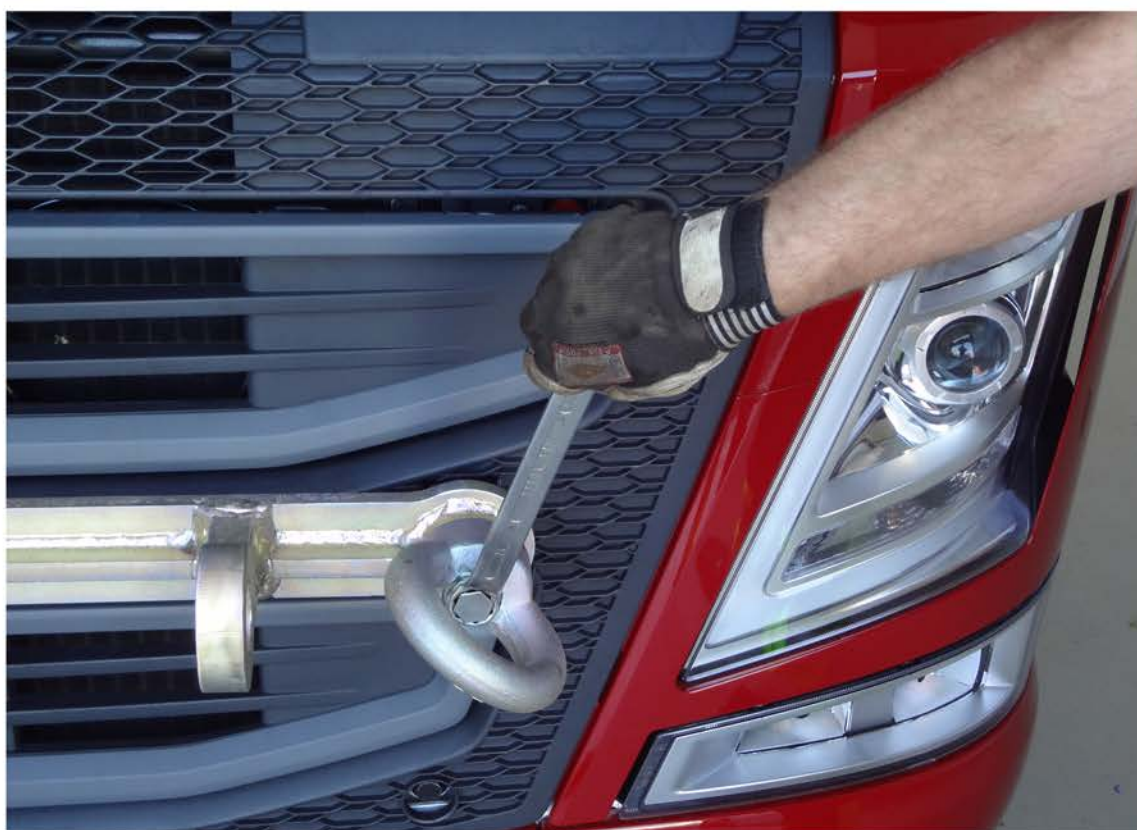


Ta en 24mm ringnyckel och dra fast lyftaxlarna så att dom blir stummdragna mot bilens bogserfäste



**Ta en dragstång/spett och drag fast
lyft/drag ögglan**

årvags

aarvag's bargning o mek AB / Iver's heavy duty service 063-128736 "arvags"

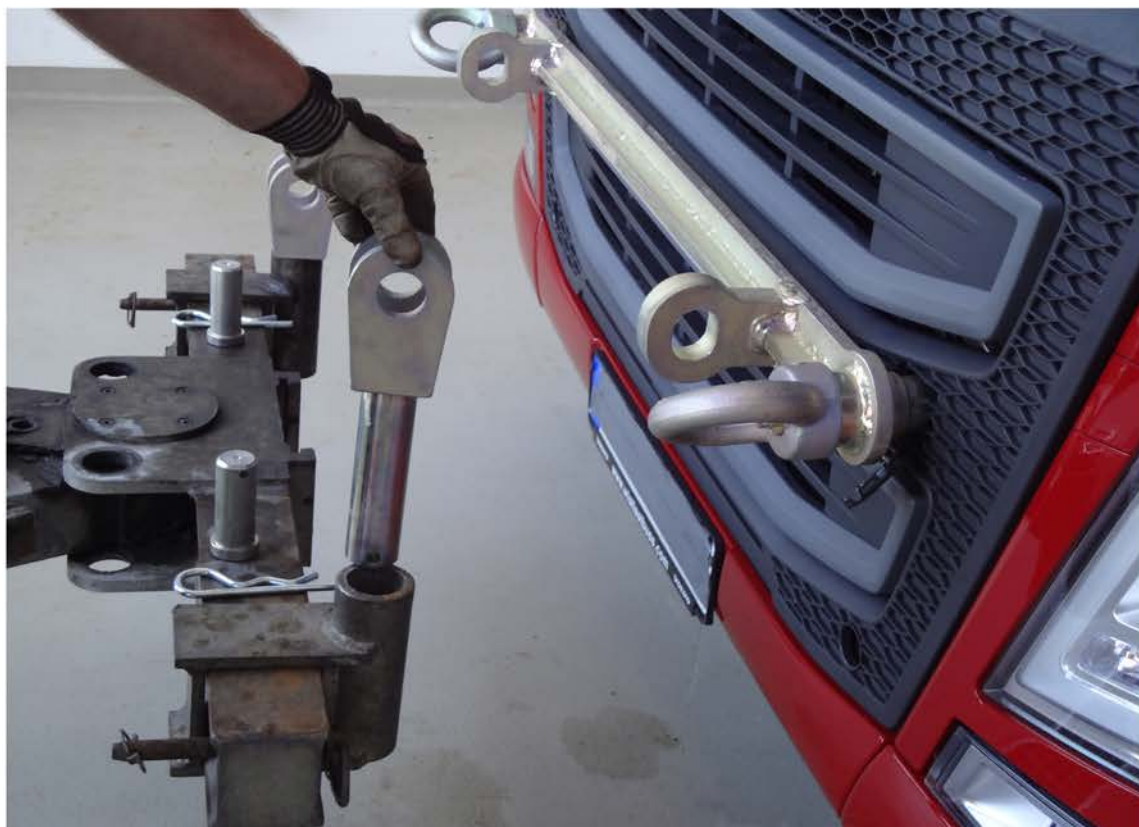


Sätt i lyftklykan i Bärarens klykhållare



årvags

aarvag's bargning o mek AB / Iver's heavy duty service 063-128736 "arvags"

Koppla ihop havaristen och bärgaren

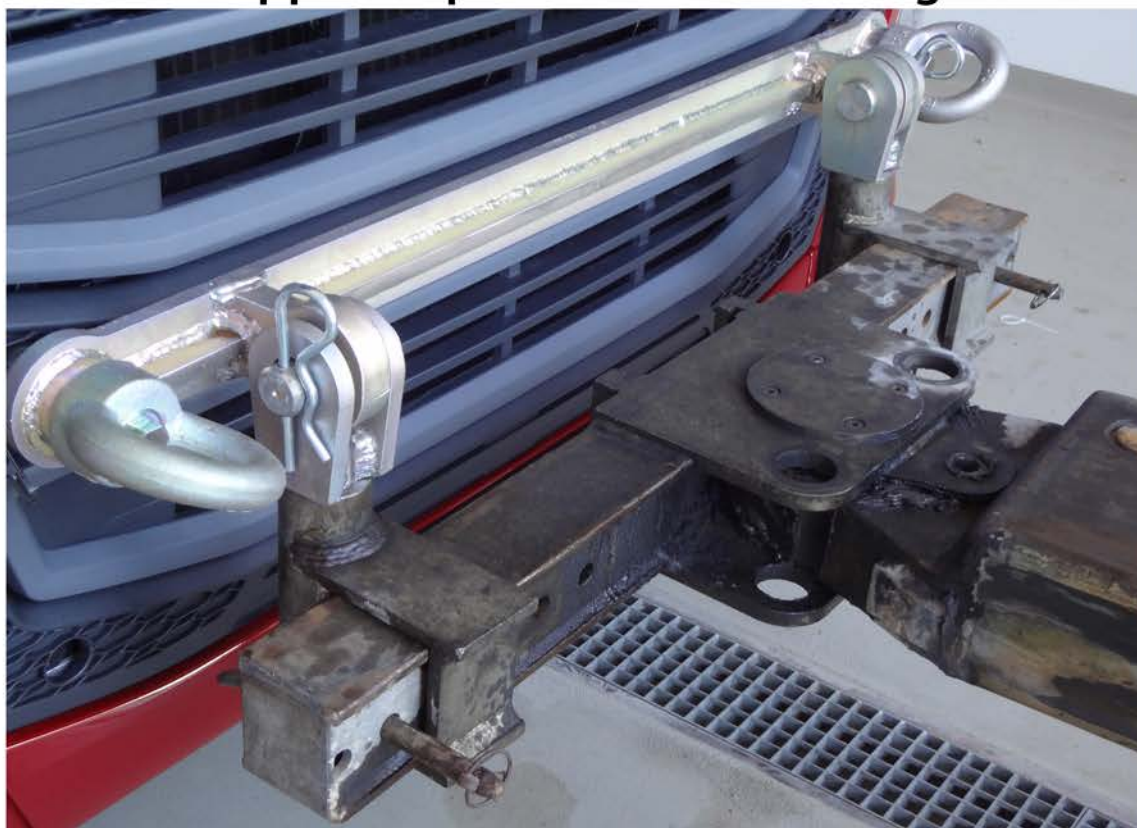

**OBS: Demontering av drivlina och friläggning av bromsar måste utföras enl. Volvos instruktioner
Klart att lyfta & köra. Kan hel eller halv lyftas.**